




EL ADHESIVO MÁS SEGURO



Junteador con Arena tiene más **resistencia a la compresión, intensidad de colores y resistencia al agrietamiento** que cualquier otro de su segmento


### Propiedades del producto

0 = No recomendado 5 = Especialmente recomendado

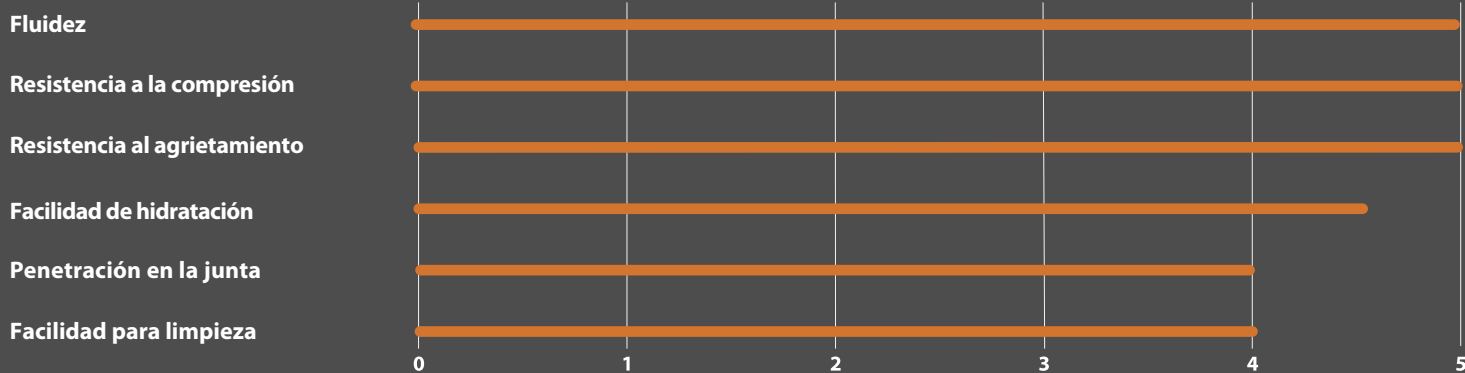

### Usos recomendados

0 = No recomendado 5 = Especialmente recomendado

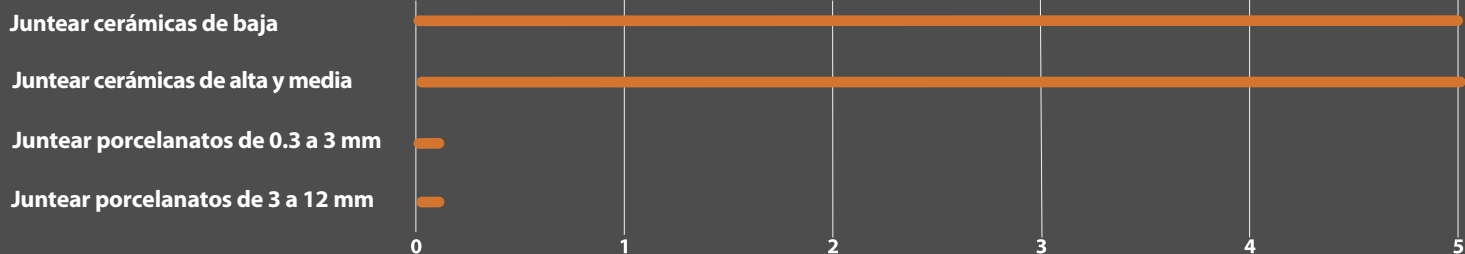

## Descripción

Mortero de cemento Portland súper fluidificado, aditivado y pigmentado. Ideal para rellenar los espacios que quedan entre las baldosas, y cuyo espesor se encuentre entre los 3 y los 12 mm.

## Clasificación según ISO 13007-1

Boquilla/Junteador cementoso (C) para juntear (G) mejorado (2) con tiempo de trabajo extendido (E) y cumple con la Norma ISO 13007.

## Preparación de la superficie

1. Limpie muy bien la superficie donde aplicará, ya que deberá estar libre de polvo, grasas y otras suciedades.
3. Las superficies de mortero o concreto deberán haber curado antes de aplicar el adhesivo.
4. No aplicar con temperaturas menores a 5°C y mayores a 38°C.

## Preparación

1. Poner en un recipiente de 1.8 a 2.4 litros de agua limpia.
2. Agregar un saco de 10 kg de Junteador con arena y mezclar simultáneamente.
3. Mezclar hasta obtener una pasta homogénea, sin grumos.
4. Dejar reposar 10 minutos y volver a batir sin agregar más agua.

## Aplicación

1. Con una flota a 45°, extender el junteador en forma diagonal a la línea de la junta y obligarlo a entrar.
2. Quitar el exceso de junteador de la superficie, sin dejar huecos, no tallar, emparejar, ni limpiar.
3. Esperar a que el material adquiera firmeza, se puede probar presionando con el dedo pulgar sin que deje marca profunda.
4. Limpiar con una esponja dura humedecida, primero con movimientos circulares y después con movimientos lineales para recolectar en un solo sitio el polvo. Si al tallar se manchan las márgenes del junteador, esperar un momento más.

## Periodo para puesta en servicio

Después de 15 días

## Limpieza

Se recomienda lavar las herramientas y/o maquinarias con agua mientras el producto sigue fresco. Una vez endurecido se dificultará su eliminación, si pasa, use PegaClean para desincrustar el material fraguado.

## Garantía

Las variables que inciden en la aplicación (destreza del instalador, incorrecta adición de agua, superficie de aplicación, condiciones ambientales, tipo de cerámica, etc.) no son controladas por el fabricante, por lo cual la garantía no se extiende al trabajo terminado, solo cubre la reposición del producto, siempre y cuando exista evidencia de que el producto por azar tenga algún defecto. La garantía se puede hacer efectiva en cualquiera de las plantas de Industrias Pegaduro S.A. de C.V., o bien al correo electrónico: [ventas@pegaduro.com](mailto:ventas@pegaduro.com). La garantía es válida por tres meses a partir de la fecha de adquisición. Para que ésta proceda se deberá tener el comprobante de compra y de preferencia una muestra del producto. El usuario es responsable de los riesgos que conlleva la aplicación diferente a lo especificado.

## Vida Útil

Usar antes de un año.

## Recomendaciones

- Después de aplicar bajo los rayos del sol, cubrir toda el área de aplicación con plástico, para evitar la deshidratación prematura del producto y garantizar un color firme y dureza adecuada.
- Si se aplica un rocío de agua al día siguiente, se mejoran las resistencias finales del producto.
- Si se sella la junta con Selladuro Plus, el producto obtendrá propiedades de repelencia de polvo y agua.
- Si agrega 2L de Pegacríl por saco de 10kg de junteador, obtendrá un producto con mas resistencia al impacto, a la fricción, al desgranamiento y a la intemperie, sin necesidad de curarlo y con tonos de color más vistosos y textura más cerrada.

## Rendimiento

Dimensión de baldosa (mm)	Ancho de boquilla (mm)				
	2	3	4	5	8
	m2/saco 10 kg				
20 x 20 x 4	1.6	1.3	-	-	-
50 x 50 x 4	2.8	2.1	-	-	-
100 x 100 x 6	3.2	2.3	1.8	1.6	1.2
100 x 100 x 10	1.9	1.4	1.1	0.9	0.7
200 x 200 x 6	5.8	4	3.2	2.6	1.9
200 x 200 x 10	3.5	2.4	1.9	1.6	1.1
250 x 250 x 6	7.1	4.9	3.8	3.2	2.2
250 x 250 x 10	4.2	2.9	2.3	1.9	1.3
300 x 300 x 8	6.3	4.31	3.4	2.8	1.9
300 x 300 x 10	5.1	3.47	2.7	2.2	1.5
330 x 330 x 10	5.5	3.8	2.9	2.4	1.6
300 x 600 x 10	7.4	5	3.9	3.2	2.1
400 x 400 x 10	6.6	4.5	3.5	2.8	1.9
500 x 500 x 10	8.2	5.6	4.3	3.5	2.3
600 x 600 x 10	9.8	6.6	5	4.1	2.7

## LEED

Este producto cumple con los requerimientos de bajas emisiones del crédito 4.2 de Calidad de Ambiente Interior (IEQc4.2).

Este producto ayuda en la mejora de la calidad del ambiente, ya que reduce los contaminantes que tienen mal olor, son irritantes y dañan el bienestar de trabajadores y usuarios, su contenido de VOC es cero.

Por sus lugares de producción este producto cumple los requisitos del crédito 5.1 de Materiales y Recursos (MRc5).

Ver lugares de fabricación en [www.pegaduro.com](http://www.pegaduro.com). Este producto incrementa la demanda y producción local, ya que se fabrica con productos que se extraen, procesan y fabrican en la región, disminuyendo el impacto ambiental generado por el transporte.

## Precauciones

Evite contacto con los ojos y la piel, si pasa, lavar con abundante agua y jabón, bajo el chorro de agua por varios minutos y buscar atención médica. Si accidentalmente se ingiere, no inducir el vómito, tomar un cuarto de litro de agua con una cucharadita de vinagre o el jugo de cuatro limones y buscar atención médica. Lavarse las manos después de manejarlo. Dejar fuera del alcance de los niños. Evite inhalar el polvo. Almacenar en un lugar seco y fresco. Usar equipo de protección; guantes, lentes y mascarilla.

INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. establece que los datos aquí presentes son solamente típicos y no garantiza su exactitud debido a la variación en procedimientos de prueba, condiciones de operación y usos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no autoriza ninguna garantía o representación de cualquier tipo, expreso o implícito, y especialmente excluye cualquier GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y DISPOSICIÓN PARA PROPOSITOS PARTICULARES. Las ventas se hacen bajo el entendimiento de que el comprador determinará por medio de sus propias técnicas la conformidad de nuestros productos o sus propósitos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no asume la responsabilidad de riesgos directos o consecuenciales que resulten del uso de nuestros productos, ni el uso de los mismos en forma infringente de patentes que ocurran por razones de los procesos usados por el consumidor. Si alguno de los productos enviados no es de conformidad, el comprador solamente podrá notificar a INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. del producto no conforme. Dicho aviso deberá ser dentro de los 14 días de entrega e INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. determinará si se reemplaza el producto o se reembolsa al precio de compra pagado. Ficha técnica puede cambiar sin previo aviso. Los contenidos de la presente Hoja Técnica pueden ser reproducidos en otro documento de proyecto relacionado, pero el documento resultante no podrá sustituir o reemplazar la Hoja Técnica en vigor al momento de la aplicación del producto Pegaduro. Para obtener la Hoja Técnica más actualizada por favor visite nuestro sitio web [www.pegaduro.com](http://www.pegaduro.com)

CUALQUIER MODIFICACIÓN EN EL TEXTO O LAS EXIGENCIAS CONTENIDAS O DERIVADAS DE ESTA HOJA TÉCNICA EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE PEGADURO O CUALQUIERA DE SUS FILIALES.

La información aquí mostrada, es resultado de nuestra experiencia en investigación y en el ramo, más siempre debe ser tomada como un indicador, el usuario es responsable de realizar las pruebas pertinentes y necesarias para garantizar que el producto cumple la función para la cual se ha buscado el producto.

Cualquier reproducción de textos, fotos o ilustraciones publicadas aquí está prohibida y sujeta a sanciones legales.

No. de versión: 1.0 Fecha: Enero 2021 Departamento: I+D

Familia: EL ADHESIVO MÁS SEGURO Creado por: Industrias Pegaduro S.A. de C.V.

## Datos Técnicos

(Valores comunes)

Consistencia

Polvo

Color

Arena/Ártico/Beige/Beige Claro/Blanco/Café/Caoba/  
Capuchino/Chocolate/Coral/Crema/Durazno/Gris Claro/  
Gris Oscuro/Menta /Negro/Olivo/Ostión/Platino/Trigo

Presentación

Saco de 10 Kg

Densidad del producto fraguado

1.93 Kg/L

## Datos de aplicación

(a +23°C con 50% de Humedad Relativa)

Demanda de agua p/ aplicar con flota

180-220 ml/kg

Demanda de agua p/ aplicar con jalador

220-240 ml/kg

Vida útil en recipiente

3 horas

Resistencia a tensión

0.4 N/mm<sup>2</sup>

Resistencia a compresión

33 N/mm<sup>2</sup>

pH hidratado

11.5

Capacidad de adherencia en superficies  
con el 5% de absorción de agua

0.4 N/mm<sup>2</sup>

**pegaduro.com**

## Datos de contacto Corporativo

Periférico Sur 6000, Artesanos  
Gdl. Jal. MX.  
C.P. 45598

T. +52 33 3601 3045  
+52 33 3601 3046  
+52 33 3601 3047  
+52 33 3601 3048

[ventas@pegaduro.com](mailto:ventas@pegaduro.com)