

FICHA TÉCNICA: MALLA HEXAGONAL

Usos

- Enjarres y aislantes en construcción
- Malla o cerco complementario
- Casetas avícolas y jaulas para animales pequeños
- Protección de jardines y cercos

Características

- Rollos compactos y vitafilados
- Doble alambre orillero
- Acabado galvanizado comercial
- Alambres suaves y maleables


Ventajas

- Fácil de adaptar e instalar
- Alambre de refuerzo cada 30 centímetros
- Alambre alta resistencia

ESPECIFICACIONES DE LA MALLA

Calibre de alambres	20-22-23
Galvanizado	Comercial
Resist. a la tensión longitudinal	95-120 ksi

	Abertura	Altura	Calibre	Largo
	mm	m		m
301	13	0.90	23	45
302	20	0.90	22	45
303	20	1.20	22	45
305	25	1.00	22	45
351	25	1.20	22	45
306	25	1.50	22	45
307	25	1.75	22	45
308	38	1.50	20	45
309	38	1.75	20	45
310	50	1.50	20	45
312	50	1.75	20	45

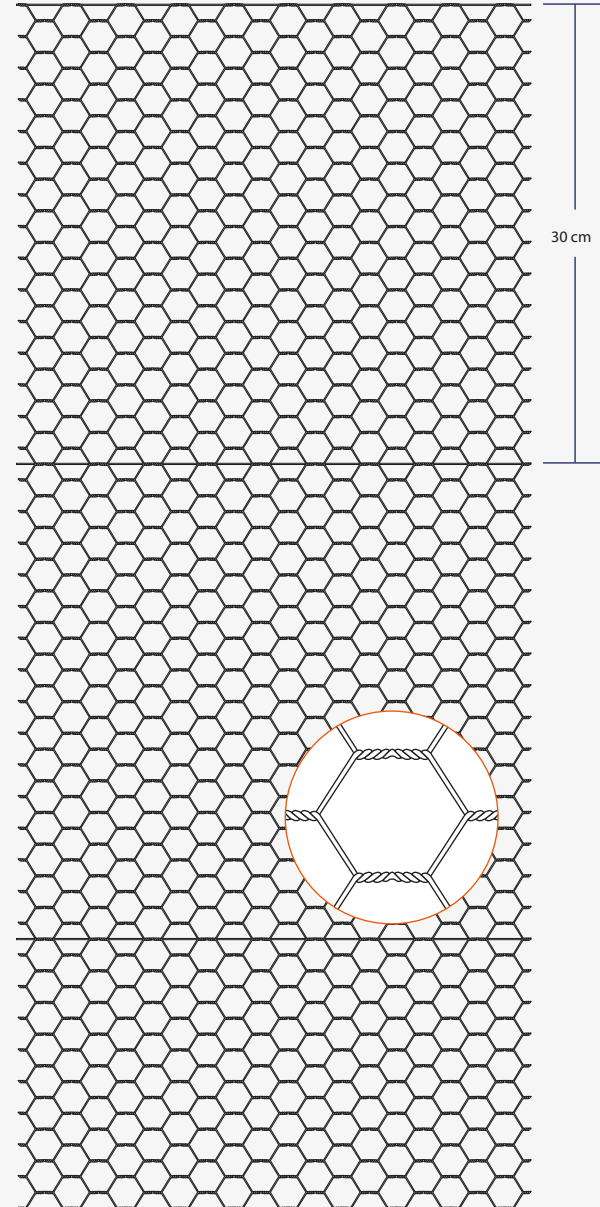

NORMAS DE FABRICACIÓN
ASTM A-641-98 | ASTM A-390-95

Aceros y Complementos Constructivos, S.A. de C.V.

Tels: (33) 3364 2537 / (33) 3364 2517. Independencia No. 1175 Col. Río Blanco, Zapopan, Jalisco C.P. 45134
Tels: (322) 221 1532 / (322) 221 1541. Carr. a Tepic No. 4764 Col. Guadalupe Victoria, Puerto Vallarta, Jalisco C.P. 48317
Tels: (33) 3607 0371 / (33) 3607 1802. Periférico Ote. No. 128 Col. Jalisco, Tonalá, Jalisco C.P. 44360
Of. de ventas Chiapas: (961) 121 1086, Of. de ventas León (477) 343 1213, Of. de ventas Querétaro (442) 484 8305