ACC
ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV

ACOMPAÑÁNDOTE EN
EL ÉXITO DE TU OBRA

FICHA TÉCNICA

Cadena Galvanizada

Las cadenas Deacero presentan una mínima elongación y han sido probadas en su totalidad en cuanto a la resistencia, tensión y torsión.

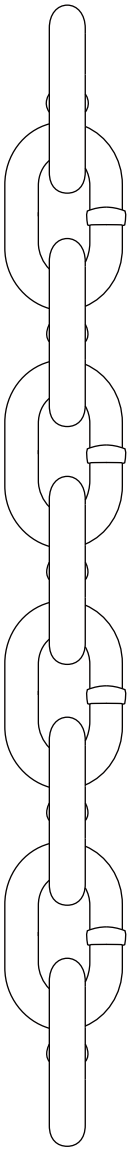

USOS:

- Asegurar rejas y portones.
- Limitar accesos.
- Carga de objetos.

CARACTERÍSTICAS:

- Eslabones electro-soldados.
- Galvanizada.
- Grado 30 formada en frío.

VENTAJAS:

- Mayor efectividaden el costo por metro.
- Elongación mínima.
- Alta resistencia a la tensión

CADENA GALVANIZADA

Clave	Medida comercial (A)		Dimensiones eslabon interiores		Resistencia a la tensión		Largo
			Largo (B)	Ancho (C)	Trabajo	Ruptura	
	plg	mm	mm	mm	kg	kg	m
37922	1/8	4.0	23.0	6.8	180	726	89.20
37923	3/16	4.8	26.5	8.5	365	1451	58.70
37924	1/4	6.4	27.0	10.5	580	2358	30.40
30919	5/16	7.9	31.0	13.5	860	3440	37.70
30476	3/8	9.5	32.5	15.0	1200	4808	25.20
30477	1/2	12.7	40.0	18.0	2030	8164	13.90

NORMAS DE FABRICACIÓN ASTM A-413

ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS S.A. de C.V.
Independencia No. 1175 Col. Río Blanco, Zapopan, Jalisco C.P. 45134
(33) 3364.2537 / (33) 3364.2517
www.acerosycomplementos.com.mx